


VENU 12

DIFFUSORE 12" A DUE VIE PER INSTALLAZIONE A PARETE

<p>Il diffusore 12" Venu 12 è stato concepito per offrire tutto ciò di cui hai bisogno in un diffusore da installazione. La serie Venu è stata creata con in mente le esigenze di molti installatori ed ingegneri leader nel settore da tutto il mondo. Sono molte le caratteristiche che rendono il Venu 12 passivo a due vie così conveniente da usare ed installare: la staffa da muro Easy Hang che supporta l'enclosure, sia verticalmente che orizzontalmente, e richiede un solo operatore per essere installata; il connettore phoenix con link through per agganci veloci e affidabili; protezione elettronica delle alte frequenze per aumentare l'affidabilità; punti di sospensione M8 per appendimento a soffitto orizzontale; griglia resistente alle intemperie e finiture adatte all'uso in locali sulla spiaggia e soggetti ad altri elementi corrosivi; il logo ruotabile che ne permette la corretta visibilità sia in posizione orizzontale che verticale; un cabinet composto interamente in multistrato di betulla da 15mm.</p>

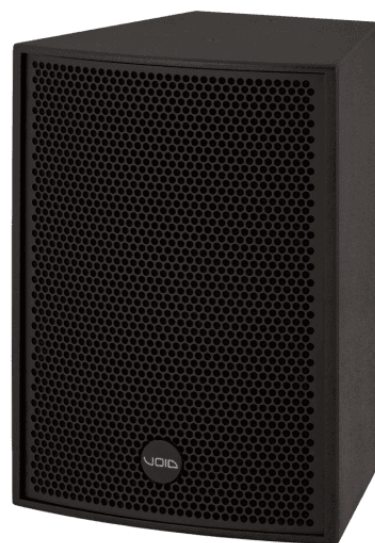

VENU 12

DIFFUSORE 12" A DUE VIE PER INSTALLAZIONE A PARETE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Aspetto compatto e discreto

Guida d'onda 90°H x 60°V ruotabile

Driver da 12" per le basse frequenze

driver da 1" per le alte frequenze

Finitura in poliuretano con texture, colori personalizzati opzionali

Punti di sospensione M8 multipli

Griglia perforata resistente alle intemperie

Applicazioni: bar, club, lounge, hotel, ristoranti

SPECIFICHE

| | |
|-----------------------------------|---|
| Risposta in frequenza | 50 Hz - 22 kHz \pm 3 dB |
| Efficienza | 98 dB 1w/1m |
| Punto di crossover | 1.9 kHz passivo |
| Impedenza | 8 ohms |
| Potenza gestibile | 400 Watts AES |
| Max Output | 124 dB cont, 127 dB peak |
| Configurazione trasduttori | 1x12" LF, 1x1" HF compression driver |
| Dispersione | 90°H x 60°V ruotabile |
| Protezione | dispositivo elettronico per le alte frequenze |

VENU 12

DIFFUSORE 12" A DUE VIE PER INSTALLAZIONE A PARETE

| | |
|---------------------------|---|
| Connettori | 1 x Phoenix con link out |
| Cabinet | multistrato in betulla da 15mm |
| Finitura | Poliuretano con texture |
| Griglia | Perforata resistente alle intemperie con filtro in foam |
| Dimensioni (LxAxP) | 385x522x330 mm |
| Peso | 19.5 kg |